



# Déshumidificateur portatif

## Série DEG

### Caractéristiques

#### Débit d'air et performance

- Permet de réduire le taux d'humidité ambiante, de 30% à 80%.
- Dégivrage automatique.
- Arrêt automatique avec indicateur sonore lorsque le réservoir est plein.

#### Tension

- 120V, 60Hz.

#### Contrôle

- Affichage à DEL pratique pour ajuster le niveau d'humidité.
- Minuterie de 24 heures : programmable pour arrêter et démarrer.

#### Installation

- Deux options de drainage possibles : réservoir avant amovible ou en continue dans un drain (tuyau non inclus).
- Sur roulettes, peut facilement être déplacé d'une pièce à une autre.

#### Fonctions


- Ventilation à 3 vitesses (maximale, moyenne et basse).
- Mode confort : l'appareil règle l'humidité en fonction de la température ambiante.
- Réservoir avant amovible avec poignée pour un transport facile.
- Comprend un filtre amovible et réutilisable.
- Fonction de redémarrage automatique.

#### Garantie

- Garantie de 1 an contre tous vices.

#### Application

- Cet appareil élimine l'excès d'humidité et de moisissures dans vos pièces.

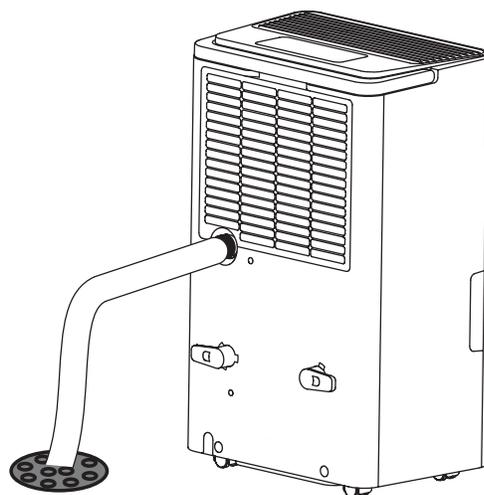



# Déshumidificateur portatif

## Série DEG

### Modèles

# Produit		DEG-DF25P190	DEG-DF32P190	DEG-DF50P190	
Série		DEG	DEG	DEG	
ENERGY STAR		✓	✓	✓	
<b>Performance technique</b>					
Tension	Volts	115V 60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz	
Volume du réservoir	l	4	4	7.5	
	Pintes	8.5	8.5	15.9	
Capacité de déshumidification	l/Jour	11.83	15.14	23.66	
	Pintes/Jour	25	32	50	
Courant de fonctionnement	A	2.5	2.9	4.5	
Puissance	W	270	316	500	
Facteur énergétique intégré (FEI)	l/Kwh	1.7	1.9	1.9	
Débit d'air intérieur	m <sup>3</sup> /h	270/230/170	340/260/170	360/305/280	
	pcm	160/135/100	200/155/100	210/180/165	
Niveau sonore (Élevé/Médium/Bas)	dB	47/45/43	49/47/45	48/46/44	
Réfrigérant		R32	R32	R32	
<b>Fonctions</b>					
Contrôle électronique		✓	✓	✓	
Indicateur de niveau d'eau		✓	✓	✓	
Seau amovible		✓	✓	✓	
Connecteur de vidange externe		✓	✓	✓	
Mode confort		✓	✓	✓	
Minuterie		✓	✓	✓	
Indicateur de réservoir plein		✓	✓	✓	
Dégivrage automatique		✓	✓	✓	
<b>Dimension</b>					
Dimension du produit	L x H x P	po (mm)	12.2 x 19.7 x 9 (310 x 500 x 229)	12.2 x 19.7 x 9 (310 x 500 x 229)	15.35 x 24.1 x 10.55 (390 x 612 x 268)
Dimension de l'emballage (ISTA 6A)	L x H x P	po (mm)	14.1 x 20.9 x 11.3 (359 x 530 x 286)	14.1 x 20.9 x 11.3 (359 x 530 x 286)	17.09 x 25.67 x 12.91 (434 x 652 x 328)
ISTA 6A	Qté/40HQ		1462	1462	755

Couleur standard : Blanc

