



Climatiseur de fenêtre

Série WAG

Caractéristiques

Débit d'air et performance

- Permet de climatiser, déshumidifier et ventiler votre pièce.
- Dégivrage automatique.

Tension

- 120V, 60Hz.

Contrôle

- Minuterie de 24 heures : programmable pour arrêter et démarrer.
- Télécommande sans fil incluse.

Installation

- Conçu pour être installé dans une fenêtre standard à guillotine double.

Fonctions


- Ventilation à 2-3 vitesses (maximale, moyenne et basse).
- Mode Éco : permet un confort tout en économisant de l'énergie.
- Comprend un filtre amovible et réutilisable, avec témoin de vérification du filtre.
- Fonction de redémarrage automatique.

Garantie

- Garantie de 1 an contre tous vices.

Application

- Conçu pour une installation à l'intérieur d'une fenêtre, parfait pour refroidir les pièces de la maison.

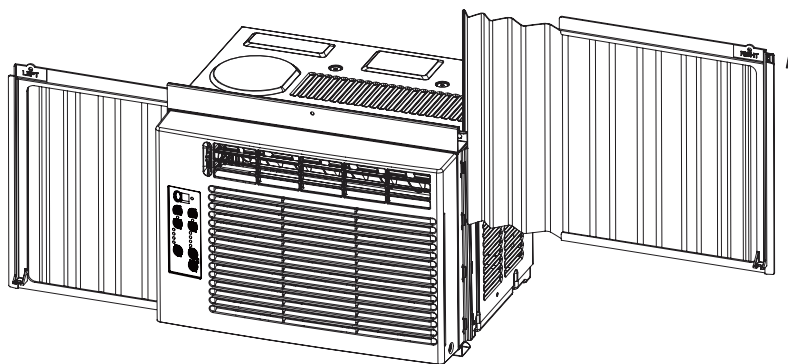



Climatiseur de fenêtre

Série WAG

Modèles

# Produit		WAG-C05KMCO110E	WAG-C06KECO110E
Série		WAG-C	WAG-C
ENERGY STAR		-	-
Performance technique			
Tension	Volts	115V/60Hz	115V/60Hz
Capacité en climatisation	BTU/hr	5000	6000
Puissance consommée	W	450	550
Courant nominal	A	4.5	6
Taux d'efficacité énergétique	TRÉ (EER)	11	11
Débit d'air volumique	m³/hr	240/170	260/210/180
	pcm	141/100	153/129/112
Déshumidification	l/hr	0.6	0.8
	pt/jour	30	40
Air d'application	pi² (m²)	150 (14)	250 (23)
Niveau sonore	dB	55/51	55/53/51
Température ambiante de fonctionnement	Intérieur °C (°F)	16-31 (61-88)	16-31 (61-88)
	Extérieur °C (°F)	18-43 (64-109)	18-43 (64-109)
Réfrigérant		R32	R32
Fonctions			
Contrôle		Mécanique	Électronique
Ventilateur automatique		✓	✓
Minuterie		✓	✓
Mode d'économie d'énergie		✓	✓
Mode de ventilation avec X vitesses		2	3
Mode de déshumidification		✓	✓
Mode veille		-	✓
Mémoire		✓	✓
Auto-diagnostic		-	-
Comprends			
Filtre lavable		✓	✓
Télécommande avec batterie		-	✓
Panneau de fenêtre		✓	✓
Quincaillerie		-	-
Dimension			
Ouverture intérieur de fenêtre	Largeur entre po (mm)	23 et 34 (584 et 863)	23 et 34 (584 et 863)
	Hauteur de po (mm)	14.5 (368)	14.5 (368)
Dimension du produit	L x H x P po (mm)	15.98 x 12.0 x 13.07 (406 x 305 x 332)	15.98 x 12.52 x 15.2 (406 x 318 x 386)
	L x H x P po (mm)	17.91 x 14.76 x 14.57 (455 x 375 x 370)	18.0 x 14.57 x 16.93 (461 x 370 x 430)
ISTA 1A	Qté/40HQ	1105	940

Couleur standard : Blanc



Contrôle mécanique



Contrôle électronique



Climatiseur de fenêtre

Série WAG

Modèles

# Produit		WAG-A08KECO109E	WAG-A10KECO109E	WAG-A12KECO109E
Série		WAG-A	WAG-A	WAG-A
ENERGY STAR		-	-	-
Performance technique				
Tension	Volts	115V/60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz
Capacité en climatisation	BTU/hr	8000	10000	12000
Puissance consommée	W	730	910	1090
Courant nominal	A	8	9.5	11
Taux d'efficacité énergétique	TRÉ (EER)	10.9	10.9	10.9
Débit d'air volumique	m³/hr	320/290/260	360/322/290	450/388/355
	pcm	188/170/152	212/189/170	265/228/209
Déshumidification	l/hr	1.1	1.4	1.7
	pt/jour	55	70	80
Air d'application	pi² (m²)	350 (32)	450 (41)	550 (51)
Niveau sonore (Élevé/Médium/Bas)	dB	58/56/54	59/56/54	60/58/56
Température ambiante de fonctionnement	Intérieur °C (°F)	16-31 (61-88)	16-31 (61-88)	16-31 (61-88)
	Extérieur °C (°F)	18-43 (64-109)	18-43 (64-109)	18-43 (64-109)
Réfrigérant		R32	R32	R32
Fonctions				
Contrôle électronique		✓	✓	✓
Ventilateur automatique		✓	✓	✓
Minuterie		✓	✓	✓
Mode d'économie d'énergie		✓	✓	✓
Mode de ventilation avec X vitesses		3	3	3
Mode de déshumidification		✓	✓	✓
Mode veille		✓	✓	✓
Mémoire		✓	✓	✓
Auto-diagnostic		-	-	-
Comprends				
Filtre lavable		✓	✓	✓
Télécommande avec batterie		✓	✓	✓
Panneau de fenêtre		✓	✓	✓
Quincaillerie		-	-	-
Dimension				
Ouverture intérieur de fenêtre	Largeur entre po (mm)	23 et 34 (584 et 863)	23 et 34 (584 et 863)	26 et 36 (660 et 914)
	Hauteur de po (mm)	14.5 (368)	14.5 (368)	TBD (TBD)
Dimension du produit	L x H x P po (mm)	18.58 x 13.31 x 15.59 (472 x 338 x 396)	18.58 x 13.31 x 17.32 (472 x 338 x 440)	19.76 x 15.16 x 21.5 (502 x 385 x 546)
Dimension de l'emballage (ISTA 1A)	L x H x P po (mm)	21.37 x 14.76 x 17.48 (540 x 375 x 450)	21.42 x 14.76 x 19.13 (544 x 375 x 486)	21.69 x 17.13 x 23.66 (551 x 435 x 601)
ISTA 1A	Qté/40HQ	755	672	468

Couleur standard : Blanc





Climatiseur de fenêtre

Série WAG

Modèles

# Produit		WAG-B06KECO137E	WAG-B08KECO147E	WAG-B10KECO147E
Série		WAG-B	WAG-B	WAG-B
ENERGY STAR 5.0		✓	✓	✓
Performance technique				
Tension	Volts	115V/60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz
Capacité en climatisation	BTU/hr	6000	8000	10000
Puissance consommée	W	TBD	TBD	TBD
Courant nominal	A	TBD	TBD	TBD
Taux d'efficacité énergétique	TRÉ (EER)	13.7	14.7	14.7
Débit d'air volumique	m³/hr	TBD	TBD	TBD
	pcm	TBD	TBD	TBD
	l/hr	TBD	TBD	TBD
Déshumidification	pt/jour	TBD	TBD	TBD
Air d'application	pi² (m²)	250 (23)	350 (32)	450 (41)
Niveau sonore	dB	TBD	TBD	TBD
Température ambiante de fonctionnement	Intérieur °C (°F)	TBD	TBD	TBD
	Extérieur °C (°F)	TBD	TBD	TBD
Réfrigérant		R32	R32	R32
Fonctions				
Contrôle électronique		✓	✓	✓
Ventilateur automatique		✓	✓	✓
Minuterie		✓	✓	✓
Mode d'économie d'énergie		✓	✓	✓
Mode de ventilation avec X vitesses		TBD	TBD	TBD
Mode de déshumidification		✓	✓	✓
Mode veille		✓	✓	✓
Mémoire		✓	✓	✓
Auto-diagnostic		✓	✓	✓
Comprends				
Filtre lavable		✓	✓	✓
Télécommande avec batterie		✓	✓	✓
Panneau de fenêtre		✓	✓	✓
Quincaillerie		✓	✓	✓

Couleur standard : Blanc

