


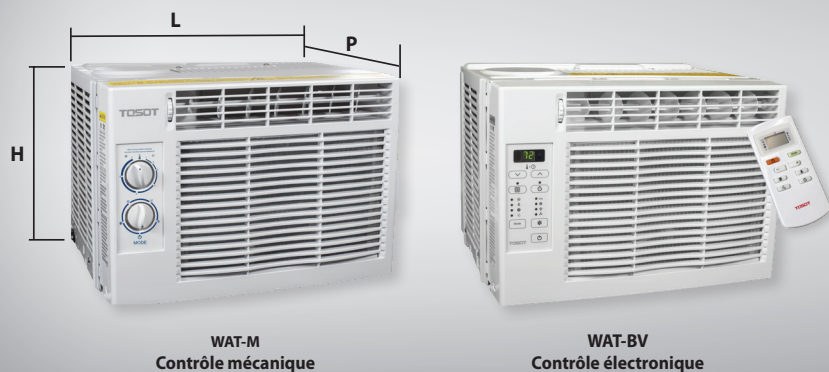

Une option économique de refroidissement pour l'été!

Conçue pour une installation à l'intérieur d'une fenêtre, la série WAT est parfaite pour refroidir les pièces de la maison à espace limité. Avec des persiennes ajustables dans quatre directions, les climatiseurs de fenêtre réduisent l'humidité indésirable tout en évacuant simultanément la chaleur de la pièce.

> Climatiseur de fenêtre

Série WAT

TOSOT



MODÈLES

# Produit		GJC05BV-A6NMNC4B-1	GJC05BV-A6NRNC4B	GJC06BV-A6NRNC5B	GJC06BV-A6NRNC5B-1
Série		WAT-M	WAT-BV	WAT-BV	WAT-BV
Nouvelle série 2022		✓	✓	-	✓
ENERGY STAR		-	-	-	-
Performance technique					
Tension	Volts	115	115	115	115
Capacité en climatisation Nominale	BTU/hr	5000	5000	6000	6000
Puissance consommée en climatisation Nominale	W	450	450	540	540
Puissance consommée nominale	W	505	505	545	625
Courant nominal	A	4.5	4.5	5.5	5.5
Cote d'efficacité énergétique	TRÉ (EER)	11	11	11	11
Débit d'air volumique	m³/hr	265 / 225	265 / 245 / 225	250 / 240 / 230	255 / 235 / 215
	pcm	156 / 132	156 / 144 / 132	147 / 141 / 135	150 / 138 / 127
Déshumidification	l/hr	0.65	0.65	0.85	0.85
	pt/hr	1.37	1.37	1.8	1.8
Air d'application	pi² (m²)	150 (14)	150 (14)	200 (19)	250 (23)
Vitesse de refroidissement	r/min	1550 / 1400	1550 / 1480 / 1400	1550 / 1510 / 1450	1520 / 1460 / 1400
Niveau sonore	dB (A)	65 / 63	65 / 64 / 63	66 / 64 / 63	65 / 64 / 63
Température ambiante de fonctionnement	°C (°F)	65 - 104 (18 - 40)	65 - 104 (18 - 40)	65 - 86 (18 - 30)	65 - 104 (18 - 40)
Réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Fonctions					
Contrôle		Mécanique	Électronique	Électronique	Électronique
Ventilateur automatique		✓	✓	✓	✓
Minuterie		-	✓	✓	✓
Mode d'économie d'énergie		-	✓	✓	✓
Mode de ventilation avec X vitesses		2	3	3	3
Mode de déshumidification		-	✓	✓	✓
Mode I FEEL (Je ressens)		-	✓	✓	✓
Mode de nuit		-	✓	✓	✓
Mémoire		-	✓	✓	✓
Auto-diagnostic		-	✓	✓	✓
Comprends					
Filtre lavable		✓	✓	✓	✓
Télécommande avec batterie		-	✓	✓	✓
Panneau de fenêtre		✓	✓	✓	✓
Quincaillerie		✓	✓	✓	✓
Dimension					
Dimension du produit L x H x P	po (mm)	16.063 x 11.89 x 13.7 (408 x 302 x 348)	16.063 x 11.89 x 13.7 (408 x 302 x 348)	16.063 x 11.89 x 13.6 (408 x 302 x 348)	16.063 x 11.89 x 13.7 (408 x 302 x 348)

Couleur standard : Blanc

Une option économique de refroidissement pour l'été!

Conçue pour une installation à l'intérieur d'une fenêtre, la série WAT est parfaite pour refroidir les pièces de la maison à espace limité. Avec des persiennes ajustables dans quatre directions, les climatiseurs de fenêtre réduisent l'humidité indésirable tout en évacuant simultanément la chaleur de la pièce.



WAT-B
Contrôle électronique
6000 BTU/hr



WAT-B
Contrôle électronique
8000 BTU/hr

> Climatiseur de fenêtre

Série WAT

TQSDT



MODÈLES



# Produit		GJC06BK-A6NRNC5B	GJC08BK-A6NRNC5C	GJC08BK-A6NRNC5B	GJC08BK-A6NRNC5D
Série		WAT-B	WAT B	WAT B	WAT B
Nouvelle série 2022		✓	✓	-	✓
ENERGY STAR		✓	-	✓	✓
Performance technique					
Tension	Volts	115	115	115	115
Capacité en climatisation	Nominale BTU/hr	6000	8000	8000	8000
Puissance consommée en climatisation	Nominale W	490	730	660	660
Puissance consommée nominale	W	600	900	850	850
Courant nominal	A	5.1	7.4	6.6	6.6
Cote d'efficacité énergétique	TRÉ (EER)	12.1	11	12.1	12
Débit d'air volumique	m³/hr	300 / 280 / 260	360 / 340 / 320	360 / 340 / 320	360 / 340 / 320
	pcm	177 / 165 / 153	212 / 200 / 188	212 / 200 / 188	212 / 200 / 188
Déshumidification	l/hr	0.78	1.17	1.17	1.17
	pt/hr	1.65	2.473	2.473	2.473
Air d'application	pi² (m²)	250 (23)	350 (32)	300 (28)	350 (32)
Vitesse de refroidissement	r/min	1100 / 970 / 850	1610 / 1420 / 1230	1600 / 1500 / 1400	1600 / 1500 / 1400
Niveau sonore	dB (A)	66 / 64 / 62	72 / 66 / 63	69 / 66 / 63	72 / 66 / 63
Température ambiante de fonctionnement	°C (°F)	65 - 104 (18 - 40)	65 - 104 (18 - 40)	65 - 104 (18 - 40)	65 - 104 (18 - 40)
Réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Fonctions					
Contrôle		Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Ventilateur automatique		✓	✓	✓	✓
Minuterie		✓	✓	✓	✓
Mode d'économie d'énergie		✓	✓	✓	✓
Mode de ventilation avec X vitesses		3	3	3	3
Mode de déshumidification		✓	✓	✓	✓
Mode I FEEL (Je ressens)		✓	✓	✓	✓
Mode de nuit		✓	✓	✓	✓
Mémoire		✓	✓	✓	✓
Auto-diagnostic		✓	✓	✓	✓
Comprends					
Filtre lavable		✓	✓	✓	✓
Télécommande avec batterie		✓	✓	✓	✓
Panneau de fenêtre		✓	✓	✓	✓
Quincaillerie		✓	✓	✓	✓
Dimension					
Dimension du produit	L x H x P	po (mm)	18.583 x 12.756 x 15.748 (472 x 324 x 400)	18.583 x 12.756 x 15.748 (472 x 324 x 400)	18.583 x 12.756 x 15.748 (472 x 324 x 400)

Couleur standard : Blanc



WAT-B
Contrôle électronique
10000 & 12000 BTU/hr

Une option économique de refroidissement pour l'été!

Conçue pour une installation à l'intérieur d'une fenêtre, la série WAT est parfaite pour refroidir les pièces de la maison à espace limité. Avec des persiennes ajustables dans quatre directions, les climatiseurs de fenêtre réduisent l'humidité indésirable tout en évacuant simultanément la chaleur de la pièce.

> Climatiseur de fenêtre

Série WAT

TQSDT



MODÈLES

# Produit		GJC10BL-A6NRNC5H	GJC12BR-A6NRNC5C
Série		WAT-B	WAT-B
Nouvelle série 2022		✓	-
ENERGY STAR		✓	✓
Performance technique			
Tension	Volts	115	115
Capacité en climatisation	Nominale BTU/hr	10000	12100
Puissance consommée en climatisation	Nominale W	825	1000
Puissance consommée nominale	W	1100	1150
Courant nominal	A	8.9	10.3
Cote d'efficacité énergétique	TRÉ (EER)	12	12.1
Débit d'air volumique	m³/hr	450 / 420 / 390	500 / 450 / 400
	pcm	265 / 247 / 230	294 / 265 / 235
Déshumidification	l/hr	1.44	1.76
	pt/hr	3.04	3.72
Air d'application	pi² (m²)	450 (41)	500 (46)
Vitesse de refroidissement	r/min	1620 / 1520 / 1420	1550 / 1450 / 1350
Niveau sonore	dB (A)	69 / 67 / 65	69 / 67 / 65
Température ambiante de fonctionnement	°C (°F)	65 - 104 (18 - 40)	66 - 104 (18 - 40)
Réfrigérant		R32	R32
Fonctions			
Contrôle		Électronique	Électronique
Ventilateur automatique		✓	✓
Minuterie		✓	✓
Mode d'économie d'énergie		✓	✓
Mode de ventilation avec X vitesses		3	3
Mode de déshumidification		✓	✓
Mode I FEEL (Je ressens)		✓	✓
Mode de nuit		✓	✓
Mémoire		✓	✓
Auto-diagnostique		✓	✓
Comprends			
Filtre lavable		✓	✓
Télécommande avec batterie		✓	✓
Panneau de fenêtre		✓	✓
Quincaillerie		✓	✓
Dimension			
Dimension du produit	L x H x P po (mm)	19.016 x 14.567 x 21.259 (483 x 370 x 540)	21.339 x 15.748 x 21.457 (542 x 400 x 545)

Couleur standard : Blanc



CARACTÉRISTIQUES

MEILLEURE QUALITÉ D'AIR – 3 EN 1

En plus de climatiser, l'appareil offre un contrôle de l'humidité et de la moisissure pour améliorer l'air respiré dans la pièce.

COMPACT ET ÉCONOMIQUE

Refroidissez vos pièces avec un appareil à prix abordable.

DURABLE

Revêtement anticorrosion empêchant sa détérioration.

DESIGN CLASSIQUE

Un look simple qui s'intègre bien à toutes les pièces.

ENTRETIEN SIMPLE

Filtre lavable et réutilisable.

GARANTIE

- 1 an contre tous vices


MINUTERIE PROGRAMMABLE SUR 24H¹


Une minuterie est intégrée à l'appareil; ce qui permet de démarrer la climatisation avant que vous arriviez à la maison et de l'arrêter lorsque vous quittez.

FONCTIONS PRATIQUES¹

- Minuterie programmable
- Mode de nuit
- Mode économie d'énergie
- Mode de déshumidification
- Mode « I Feel » (Je ressens)
- Ventilation automatique à 3 vitesses
- Fonction de redémarrage automatique
- Télécommande sans fil incluse

¹ À l'exception du modèle WAT-M.

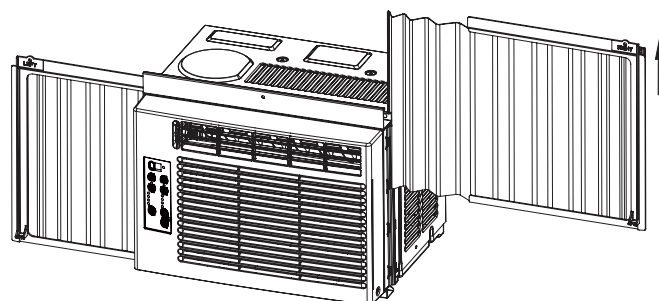

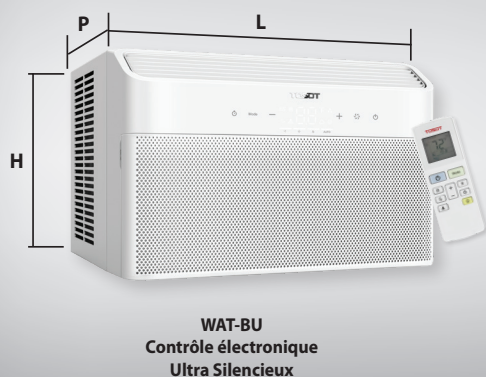

Plus silencieux qu'un chuchotement!

Conçue pour une installation à l'intérieur d'une fenêtre, la série WAT est parfaite pour refroidir les pièces de la maison à espace limité. Avec des persiennes ajustables dans quatre directions, les climatiseurs de fenêtre réduisent l'humidité indésirable tout en évacuant simultanément la chaleur de la pièce.

> Climatiseur de fenêtre

Série WAT

TQSDT



MODÈLE

# Produit		GJC08BU-A6NRNJ2A
Série		WAT BU
Nouvelle série 2022		✓
ENERGY STAR		✓
Performance technique		
Tension	Volts	115
Capacité en climatisation Nominale	BTU/hr	8000
Puissance consommée en climatisation Nominale	W	660
Puissance consommée nominale	W	780
Courant nominal	A	6.9
Cote d'efficacité énergétique	TRÉ (EER)	12
Débit d'air volumique	m³/hr	360 / 340 / 320
	pcm	212 / 200 / 188
Déshumidification	l/hr	1.15
	pt/hr	2.43
Air d'application	pi² (m²)	350 (32)
Vitesse de refroidissement	r/min	1450 / 1330 / 1100
Niveau sonore	dB (A)	59 / 57 / 52
Température ambiante de fonctionnement	°C (°F)	65 - 104 (18 - 40)
Réfrigérant		R32
Fonctions		
Contrôle		Électronique
Ventilateur automatique		✓
Minuterie		✓
Mode d'économie d'énergie		✓
Mode de ventilation avec X vitesses		3
Mode de déshumidification		✓
Mode I FEEL (Je ressens)		✓
Mode de nuit		✓
Mémoire		✓
Auto-diagnostique		✓
Comprends		
Filtre lavable		✓
Télécommande avec batterie		✓
Panneau de fenêtre		✓
Quincaillerie		✓
Dimension		
Dimension du produit L x H x P	po (mm)	21.339 x 13.74 x 18.779 (542 x 349 x 477)

Couleur standard : Blanc



CARACTÉRISTIQUES

PLUS SILENCIEUX QU'UN CHUCHOTEMENT

Avec une sortie de bruit de 52 à 59 décibels et moins, le concept de l'appareil a été pensé pour minimiser l'empreinte sonore de l'appareil.

MEILLEURE QUALITÉ D'AIR – 3 EN 1

En plus de climatiser, l'appareil offre un contrôle de l'humidité et de la moisissure pour améliorer l'air respiré dans la pièce.

COMPACT ET ÉCONOMIQUE

Refroidissez vos pièces avec un appareil à prix abordable.

DURABLE

Revêtement anticorrosion empêchant sa détérioration.

DESIGN CLASSIQUE

Un look simple qui s'intègre bien à toutes les pièces.

GARANTIE

- 1 an contre tous vices

ENTRETIEN SIMPLE

Filtre lavable et réutilisable.

MINUTERIE PROGRAMMABLE SUR 24H

Une minuterie est intégrée à l'appareil; ce qui permet de démarrer la climatisation avant que vous arriviez à la maison et de l'arrêter lorsque vous quittez.

FONCTIONS PRATIQUES

- Minuterie programmable
- Mode de nuit
- Mode économie d'énergie
- Mode de déshumidification
- Mode « I Feel » (Je ressens)
- Ventilation automatique à 3 vitesses
- Fonction de redémarrage automatique
- Télécommande sans fil incluse

